

# POLYREFLEX®


ImpactReflex BLH B

**3**  
CAPAS

**ImpactReflex BLH B**

## AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO MULTICAPA

Compuesto por 1 lámina interna reflectiva de aluminio 100% puro lacado y protegido de baja emisividad y doble capa exterior de burbujas de aire de polietileno de alto gramaje y alta resistencia a la compresión

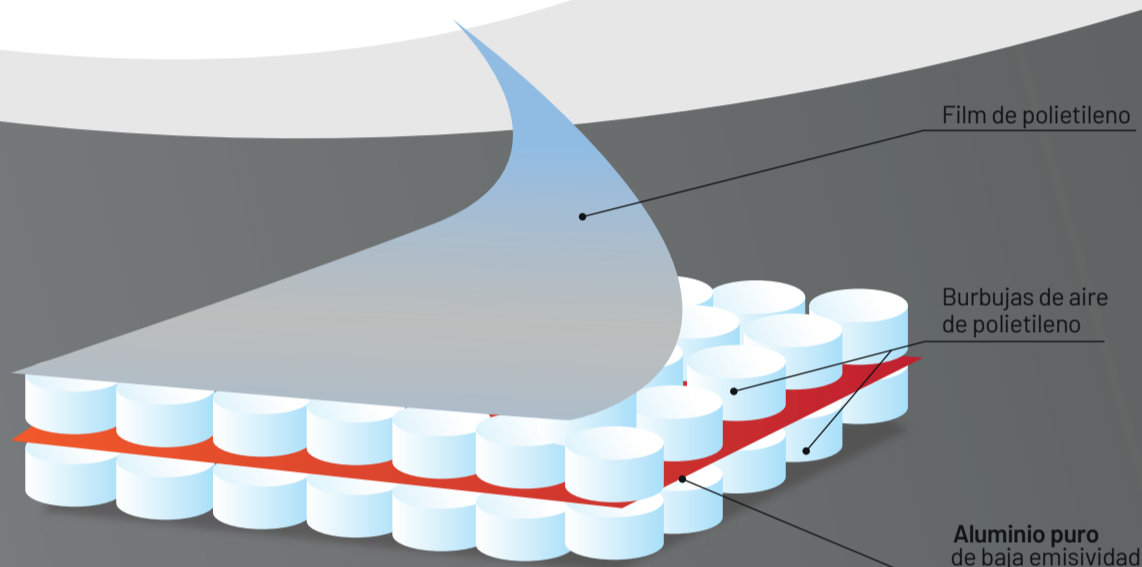

### DIMENSIONES

Ancho	Largo	m <sup>2</sup> /rollo	Espesor	Peso /m <sup>2</sup>
1,2 m	30 m	36 m <sup>2</sup>	8 mm	400 gr

### RESISTENCIA TÉRMICA

Resistencia térmica: 1,47 R (m<sup>2</sup> °C / W)

Emisividad: 0,12 (ETA/ETE 13-525) (ASTM C 1371)

Reflectividad: 88% (ETA/ETE 13-525) (ASTM C 1371)

Resistencia Compresión 10%: 14,5 Kpa (UNE-EN 826:1996)

Mejora del nivel de ruido impacto L<sub>w</sub>: 26 dB (ISO 10140, EN 717-2)

Nivel de ruido aéreo L<sub>w</sub> in situ: 69,4 dB(A) (EN 140-7 EN 717-2)


Clasificación Fuego: Euro-clase F (EN 13501-1:2002)

Barrera de vapor y aire: (EN 12086)

Nivel de aislamiento: ★★★★★



Apto para suelos, forjados y cubiertas planas

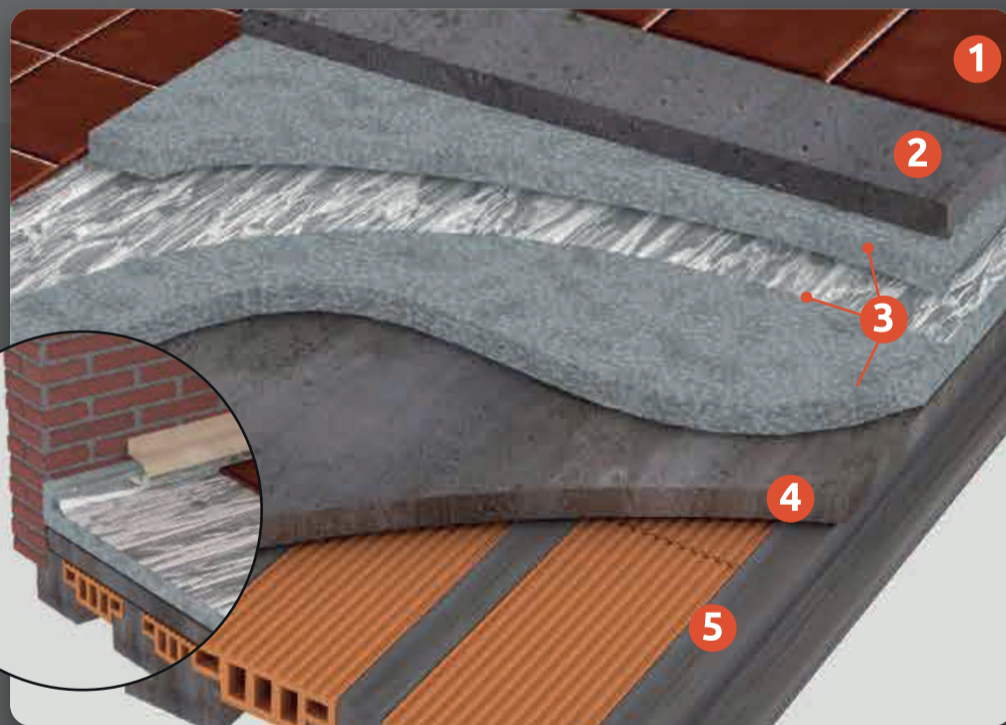

#### SUELOS (Forjados y cubiertas planas)

Las solución con **POLYREFLEX ImpactReflex BLH B** es ideal para el aislamiento de suelos, forjados y cubiertas planas. Aporta un alto nivel de aislamiento en un reducido espesor.

Se recomienda sellar la junta o unión de las laminas **POLYREFLEX ImpactReflex BLH B**, con nuestra cinta adhesiva de polipropileno PolyFix.

- 1 Solado / Acabado final
- 2 Capa de compresión
- 3 PolyReflex ImpactReflex BLH B
- 4 Capa de compresión
- 5 Forjado

CON LA GARANTÍA DE:

**Optimer System**

Calle Plata 47, 28890 Loeches (Madrid), España Tel: (+34)918 880 738

Movil y Whatsapp: (+34)663 668 071 | Email: comercial@optimersystem.com | [www.optimersystem.com](http://www.optimersystem.com)



ETA/ETE  
13-525

