POLYREFLEX®

MULTI 9-50

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO MULTICAPA

Rn 86 **INCORPORA BARRERA AL GAS RADÓN**

REFLECTIVIDAD: 91%
(UNE-EN ISO 22097:2023)

Dimensiones:
15m² (1,25 x 12 m)

Peso: 480 g / m²



30% HASTA UN **DE AHORRO ENERGÉTICO**

Espesor **50 mm** 9 Capas en general.

RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD


FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR

VENTAJAS

- Corta los **flujos de calor** por radiación y por conducción.
- Producto soldado longitudinalmente para asegurar la estanqueidad de las cámaras de aire interiores, y **evitar la entrada de polvo, suciedad, humedad** dentro de las fibras e impide la proliferación de virus y bacterias u hongos.
- Aluminio exterior protegido para garantizar la baja emisividad en el sistema constructivo, y así asegurar la continuidad del nivel de aislamiento térmico.


Aislamiento térmico reflexivo, compuesto por dos capas externas de aluminio protegido, cuatros capas internas de fibras de poliéster y tres películas reflectoras de PET aluminizado entre las fibras.

Termo sellado longitudinalmente sin costuras ni soldaduras intermedias.

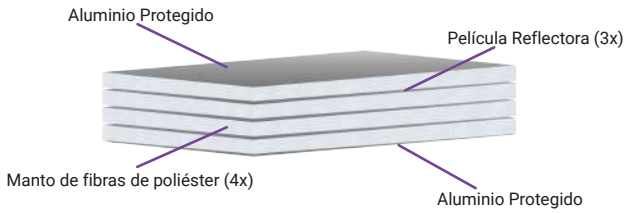


Techo


Pared

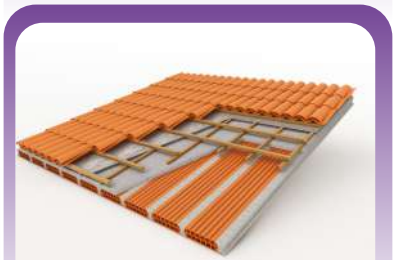
Cubierta


Buhardillas

RESISTENCIA TÉRMICA (R)

Cubiertas R = 3,59 m²·K/W. (2 cámaras de 4 cm)

Paredes y fachadas R = 2,63 m²·K/W.
(2 cámaras de 2 cm)

Resistencia Térmica de Núcleo R= 1,31 m²·K/W.

Optimer System
Calle Plata 47, 28890 Loeches (Madrid). España Tel: (+34) 918 880 738
Movil y Whatsapp: (+34) 663 668 071 | Email: comercial@optimersystem.com | **www.optimersystem.com**

8 437010 701764