POLYREFLEX®

UNO AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO

86 Rn INCORPORA BARRERA AL GAS RADÓN

REFLECTIVIDAD: 95%
(UNE-EN ISO 22097:2023)

Dimensiones:
18 m² (1,2 x 15 m)

Peso: 200 g / m²



30% HASTA UN DE AHORRO ENERGÉTICO

Espesor **3 mm** 2 Capas en general.

RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD


FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR

VENTAJAS


- Corta los **flujos de calor** por radiación y por conducción.
- Producto soldado longitudinalmente para asegurar la estanqueidad de las cámaras de aire interiores, y **evitar la entrada de polvo, suciedad, humedad** dentro de las fibras e impide la proliferación de virus y bacterias u hongos.
- Aluminio exterior protegido para garantizar la baja emisividad en el sistema constructivo, y así asegurar la continuidad del nivel de aislamiento térmico.

Aislamiento térmico reflexivo, compuesto por una capa externa de aluminio puro lacado, termosellada a una capa interna de burbujas de polietileno (3-4 mm).

Producto termo soldado en toda su superficie, garantizando la unión continua entre sus capas.

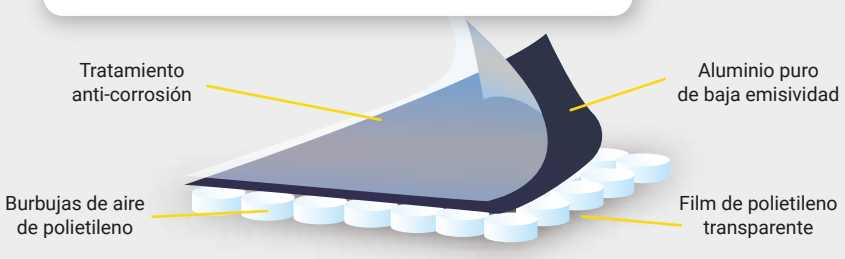


Techo

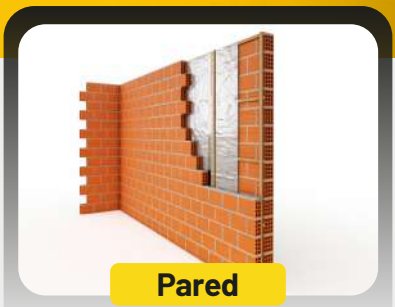
Pared


Cubierta


Buhardillas

RESISTENCIA TÉRMICA (R)

Cubiertas R = 1,25 m²·K/W. (1 cámara de 4 cm)

Paredes y fachadas R = 0.77 m²·K/W.
(1 cámara de 2 cm)

Resistencia Térmica de Núcleo R = 0,11 m²·K/W.

Optimer System
Calle Plata 47, 28890 Loeches (Madrid). España Tel: (+34) 918 880 738
Movil y Whatsapp: (+34) 663 668 071 | Email: comercial@optimersystem.com | **www.optimersystem.com**

8 437027 110177