POLYREFLEX

RPT PLUS

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO

86 Rn **INCORPORA BARRERA AL GAS RADÓN**

REFLECTIVIDAD: 88%
(UNE-EN ISO 22097:2023)

Dimensiones:
2.00 m x 0.60 m

Peso: 290 g / m²

30% HASTA UN **DE AHORRO ENERGÉTICO**

3 CAPAS

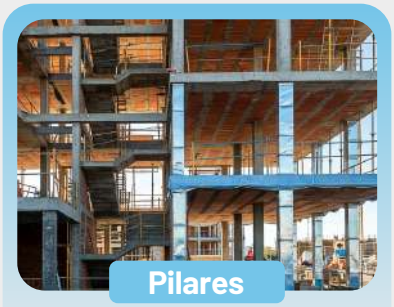
RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD

FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR

VENTAJAS

- Corta los **flujos de calor** por radiación y por conducción.
- Evita las perdidas de **calor en los puentes térmicos** presentes en forjados, columnas y fachadas.
- Producto soldado longitudinalmente para asegurar la estanqueidad térmica del sistema constructivo; **evitando la entrada de polvo, suciedad, y humedad** dentro del edificio e impidiendo así la proliferación de virus, bacterias u hongos.
- Previene la formación de grietas y fisuras en el revoque gracias a su **malla de fibra de vidrio.**
- No se degrada ni absorbe agua, ideal para encuentros **expuestos a humedad ambiental.**
- Material seguro, **no es tóxico** ni irritante.


Forjados


Pilares


Fachadas


Fachada - Forjado

Aislamiento térmico reflexivo, compuesto por una capa externa de de burbujas de polietileno (3 mm), termo soldada a una lámina interna de PET aluminizado de baja emisividad / aluminio y una capa externa de espuma de polietileno antracita (5 mm), y adherido a una malla externa de fibra de vidrio color azul.

Optimer System
Calle Plata 47, 28890 Loeches (Madrid). España Tel: (+34) 918 880 738
Movil y Whatsapp: (+34) 663 668 071 | Email: comercial@optimersystem.com | www.optimersystem.com

8 437010 701238