POLYREFLEX®

BIG AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO MULTICAPA

INCORPORA BARRERA AL GAS RADÓN

REFLECTIVIDAD: 95%
(ETA/ETE 13-0525)(UNE-EN 16863:2024)

Dimensiones:
18m² (1,20 x 15,00 m)

Peso: 255 g / m²



30% HASTA UN DE AHORRO ENERGÉTICO

Espesor **8 mm** 3 Capas en general.

RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD

FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR

VENTAJAS

- **Aumenta el confort térmico** reduciendo las entradas y pérdidas de calor.
- Con **láminas reflexivas protegidas** de máximo rendimiento.
- **Actúa como barrera de vapor.**
- **Producto duradero y seguro**.
- **Combinable con otros aislantes.**
- Ideal tanto para **obra nueva** como para **reforma.**



Techo



Pared




Cubierta



Buhardillas

Aislamiento térmico reflexivo multicapa compuesto por dos láminas externas de aluminio puro lacado, y una capa interna de burbujas de polietileno de gran tamaño.

Producto termo soldado en toda su superficie, garantizando la unión continua entre sus capas.

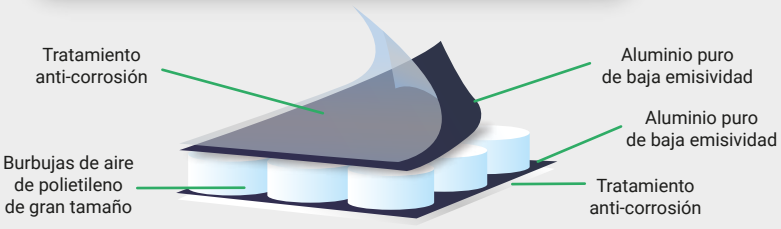

RESISTENCIA TÉRMICA (R)*

Cubiertas R = 2,50 m²·K/W. (2 cámaras de 4 cm)

Paredes y fachadas R = 1,54 m²·K/W. (2 cámaras de 2 cm)

Falso techo R = 1,36 m²·K/W.1 cámara de 4 cm)

Resistencia Termica de Núcleo R = 0,22 m²·K/W.

Optimer System
Calle Plata 47, 28890 Loeches (Madrid). España Tel: (+34) 918 880 738
Movil y Whatsapp: (+34) 663 668 071 | Email: comercial@optimersystem.com | **www.optimersystem.com**

8 437027 110214