POLYREFLEX®

SILVER

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO

86 Rn **INCORPORA BARRERA AL GAS RADÓN**

30% HASTA UN **DE AHORRO ENERGÉTICO**

Dimensiones:
120 m² (1,20 x 100 m)

Peso: 159 g / m²



Espesor **130** micras

RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD

FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR

VENTAJAS

- Corta los **flujos de calor** por radiación y por conducción.
- Producto soldado longitudinalmente para asegurar la estanqueidad de las cámaras de aire interiores, y **evitar la entrada de polvo, suciedad, humedad** dentro de las fibras e impide la proliferación de virus y bacterias u hongos.
- Aluminio exterior protegido para **garantizar la baja emisividad** de por vida, y así garantizar la continuidad del nivel de aislamiento.

Aislamiento térmico reflexivo, compuesto por una lámina externa de aluminio puro lacado, y un film de poliéster metalizado de 12 µm de espesor.

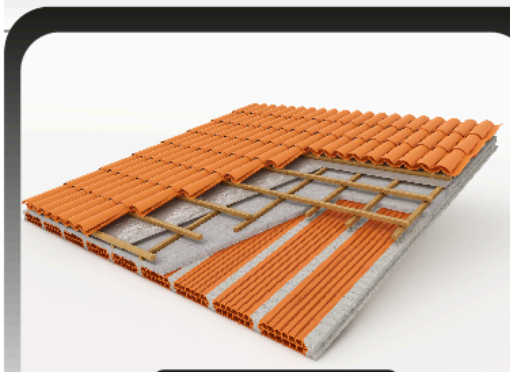

Techo

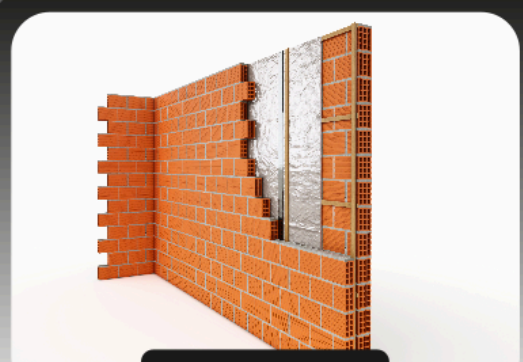

Pared

Cubierta



Buhardillas

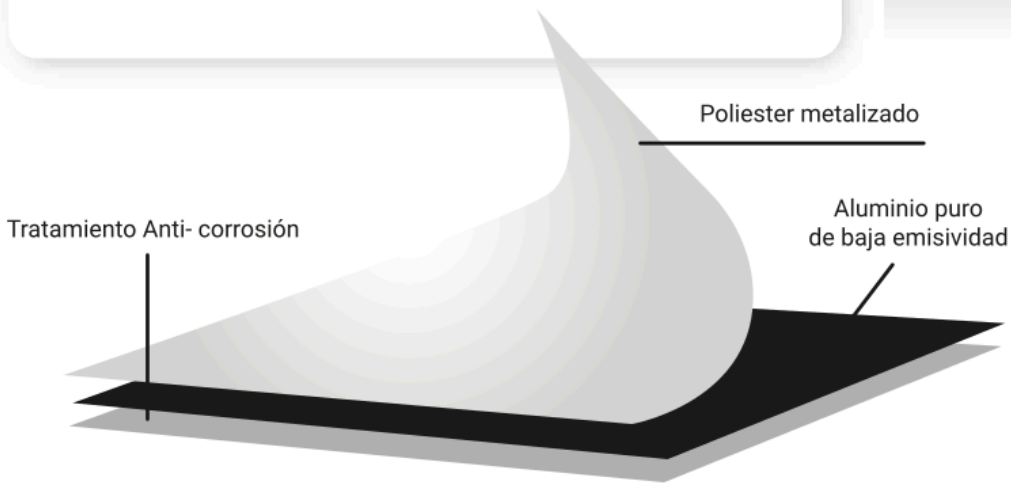

RESISTENCIA TÉRMICA (R)

Cubiertas R = 2,28 m²·K/W. 2 cámaras de 4 cm

Paredes y fachadas R = 1,32 m²·K/W.
2 cámaras de 2 cm

Igualmente aplicable en **Techos y cubiertas**

Optimer System
Calle Plata 47, 28890 Loeches (Madrid). España Tel: (+34) 918 880 738
Movil y Whatsapp: (+34) 663 668 071 | Email: comercial@optimersystem.com | **www.optimersystem.com**