POLYREFLEX®

SUPER LB NET
SIN BURBUJA

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO

86 Rn **INCORPORA BARRERA AL GAS RADÓN**

REFLECTIVIDAD: 95%
(UNE-EN ISO 22097:2023)

Dimensiones:
90m² (1,20 m x 75 m)

Peso: 140 g / m²



HASTA 30% UN DE AHORRO ENERGÉTICO

RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD

Espesor **100** micras

FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR

VENTAJAS

- Corta los **flujos de calor** por radiación y por conducción.
- Producto soldado longitudinalmente para asegurar la estanqueidad de las cámaras de aire interiores, y **evitar la entrada de polvo, suciedad, humedad** dentro de las fibras e impide la proliferación de virus y bacterias u hongos.
- Aluminio exterior protegido para **garantizar la baja emisividad**, y así garantizar la continuidad del nivel de aislamiento.

Aislamiento térmico reflexivo, compuesto por dos capas externas de aluminio puro lacado, con un film de polietileno central, reforzado con una malla de fibra de vidrio con trama de 5 x 5 mm.

Termo sellado longitudinalmente sin costuras ni soldaduras intermedias.



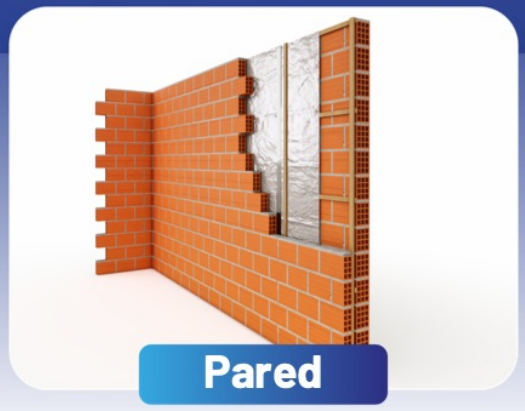





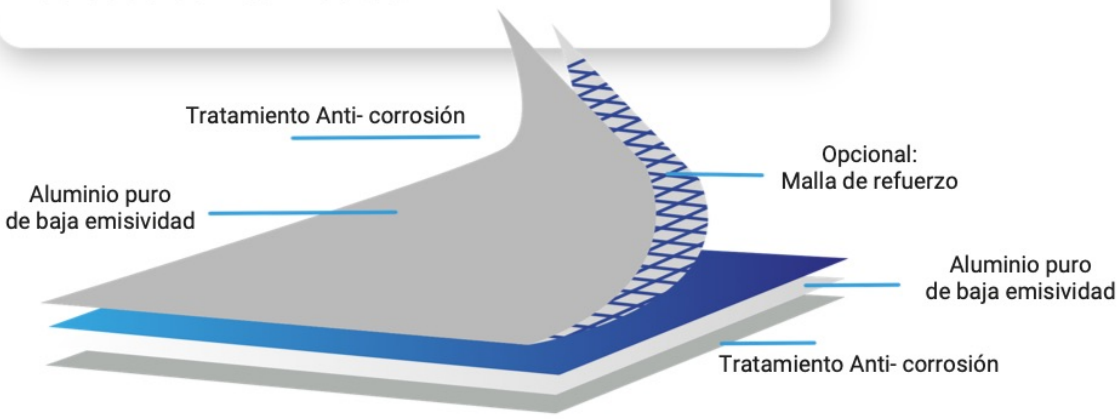

RESISTENCIA TÉRMICA (R)

Cubiertas R = 2,28 m²·K/W. 2 cámaras de 4 cm

Paredes y fachadas R = 1,32 m²·K/W.
2 cámaras de 2 cm

Igualmente aplicable en **Techos y cubiertas**

Optimer System
Calle Plata 47, 28890 Loeches (Madrid). España Tel: (+34) 918 880 738
Movil y WhatsApp: (+34) 663 668 071 | Mail: comercial@optimersystem.com | **www.optimersystem.com**